Bâtir le vivre ensemble

GRANULATS VICAT

Fiche de synthèse

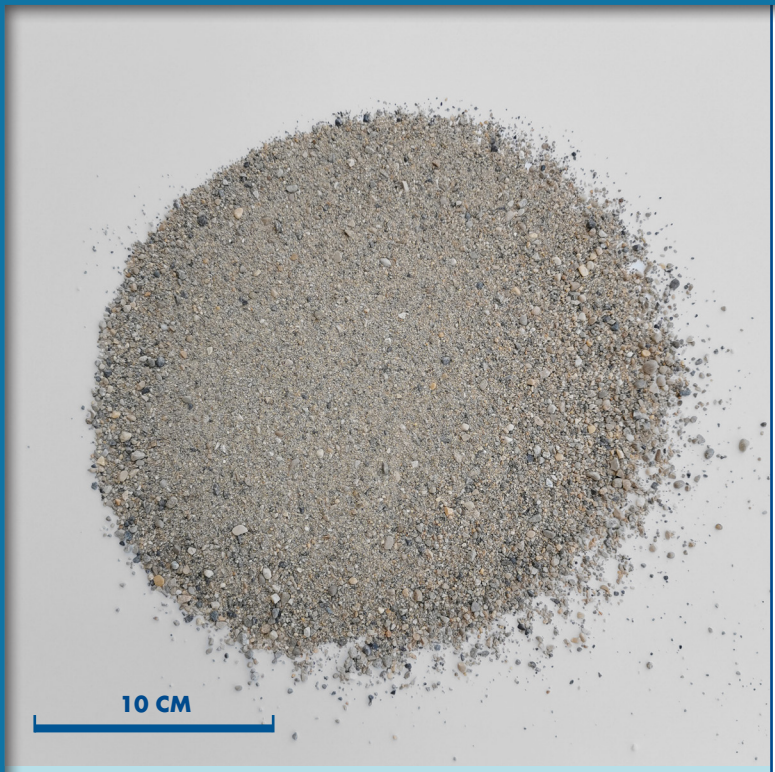

SABLE 0/4 SEMI CONCASSE

217039

DENSITÉ* :

- 1.6

MODE DE FABRICATION :

- SEMI CONCASSÉ

GISEMENT :

- SILICO-CALCAIRE

CONFORME AUX NORMES :

MARQUAGE CE 2+

NF P 18-545 ART 10 (BÉTON)

NF P 18-545 ART 9 (CHAUSSÉE BÉTON)

APPLICATION(S) RECOMMANDÉE(S)

MORTIER OU BÉTON

APPLICATION(S) COMPATIBLE(S)

LIT DE POSE POUR DALLE ET PAVÉ

CORPS DE CHAUSSÉE

ALLÉE PIÉTONNE

PARKING

TERRAIN DE PÉTANQUE

LIEU(X) DE VENTE :

CARRIÈRE DE ST-JEAN-VIEUX

+33474369853

FR-CARRIERE.STJEANLEVIEUX@VICAT.FR

CARRIÈRE DE VILLEURBANNE

+33478803348

FR-CARRIERE.VILLEURBANNE@VICAT.FR

CARRIÈRE BAS-EN-BASSET FOURNIER

CARRIÈRE DE PÉROUGES

+33474460830

CARRIERE.PEROUGES@VICAT.FR

Les informations contenues dans le présent document ont pour but d'informer sur les propriétés actuelles de nos produits. Elles sont issues de nos résultats d'essais effectués en laboratoire ainsi que des retours d'expérience sur chantiers, ces informations ne sauraient constituer une garantie de notre part ou engager notre responsabilité sur le résultat, après mise en œuvre du produit.

*La densité moyenne exprimée est le résultat d'une mesure effectuée sur une masse sèche en vrac.

GRANULATS VICAT - SAS au capital de 5 847 728€ - Siège social : 4 rue Aristide Bergès, Les Trois Vallons 38 080 L'ISLE D'ABEAU – Adresse administrative et comptable : TSA 99637 38 306 BOURGOIN CEDEX

© Granulats Vicat 2022, Tous Droits Réservés.